

RP series

특수 Full-Ca 적용으로 감액특성 극대화 제품

RP전지는 Rocket만의 완벽한 기술을 자랑하는 최첨단 Line에서 특수 Full-Ca 합금을 적용하여 생산한 감액특성을 극대화한 제품입니다.



용도

- UPS시스템
- 통신장비시스템
- 발전기 시동
- 작동완구
- 소화방재 시스템
- 무인운반차(대차)
- 비상등, 비닐하우스
- 간이매점 등의 전원
- 기계장비

※ 부동충전전압 : 13.1 V/Cell
(25℃ 기준으로 -3mV/℃C/Cell의 전압보정)
※ 주위 온도가 높으면 성능이나 수명이 저하되거나 파손 또는 변형의 원인이 될 수 있으므로 과충전을 방지하기 위하여 충전전압을 내려주어야 합니다.

CERTIFICATE

- ISO 9001
- ISO 14001

제품 특성


- 고성능화
특수 미세 격리판과 다이아몬드식 그리드 채택으로 내부저항이 낮아져 Back UP 성능 향상.
- 신탈금 채용
특수 Full-Ca를 적용하여 감액특성이 향상되어 사용기간 내내 무보수 실현.
- 특수 활성물질 첨가
특수한 활성물질 첨가로 수명 말기에 나타나는 급속한 노후 현상 방지.
- COST DOWN
경제적이고 저렴한 가격 구조 실현.

제원표


형명	공칭전압 (V)	정격용량(AH) 20HR	외형 치수				액유증량 약(kg)
			길이 (L)	폭 (W)	높이 (H)	총높이 (TH)	
RP30-12	12	26	177	132	157	185	7.5
RP35-12	12	35	197	134	202	236	10.2
RP45-12	12	45	238	139	201	240	12.8
RP50-12	12	50	202	173	202	241	13.8
RP60-12	12	60	232	175	205	244	16.2
RP100-12	12	100	330	173	207	241	25.0
RP120-12	12	120	505	183	215	263	35.0
RP150-12	12	150	508	222	216	264	39.0
RP200-12	12	200	525	281	223	271	55.0
RP250-12	12	250	525	281	223	271	58.0

※ 상기 제원표는 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 수명 말까지의 보수도

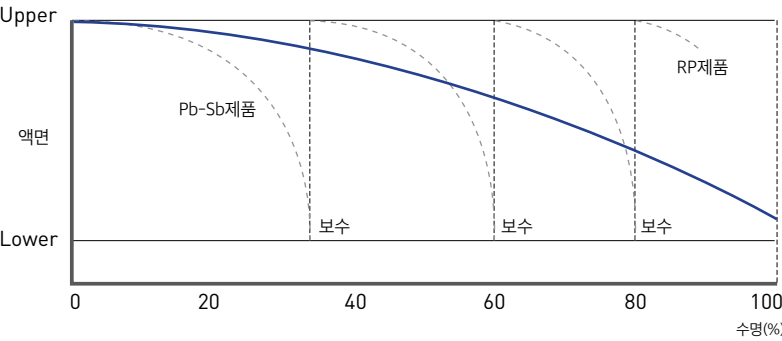

■ 자기 방전 특성(방전온도 • 상온)

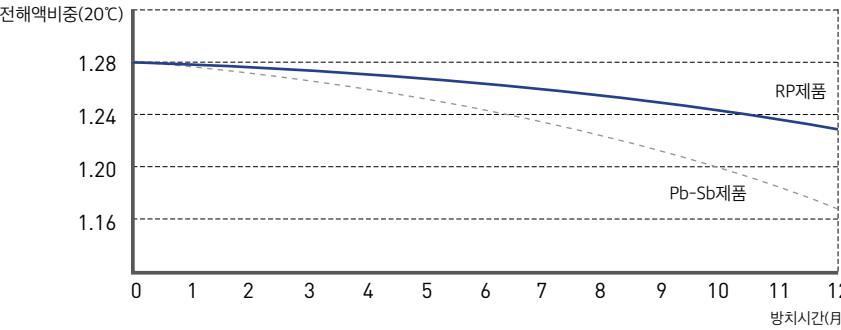

■ Floating 상태도

